

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 250/500V** BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE



INDIVIDUEL



WC



**SANIREL 250 1 POMPE
BARRES DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 1 POMPE
BARRES DE GUIDAGE**

**CONFORME
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

SANIREL 250/500V

BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

simple
pompe



1

PRÉSENTATION

Poste de relevage pour eaux chargées (WC) adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Équipée de barre de guidage pour un montage/démontage/entretien de pompe simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol.

La **Sanirel 500V** sera privilégiée pour un fil d'eau profond.

les + produit


- ▶ Facile à installer
- ▶ Économique
- ▶ Facile à entretenir
- ▶ Qualité générale
- ▶ Panier en option

CONFORME
EN 12050-1



Clapet anti-retour
avec boule anti-bruit

Pied d'assise

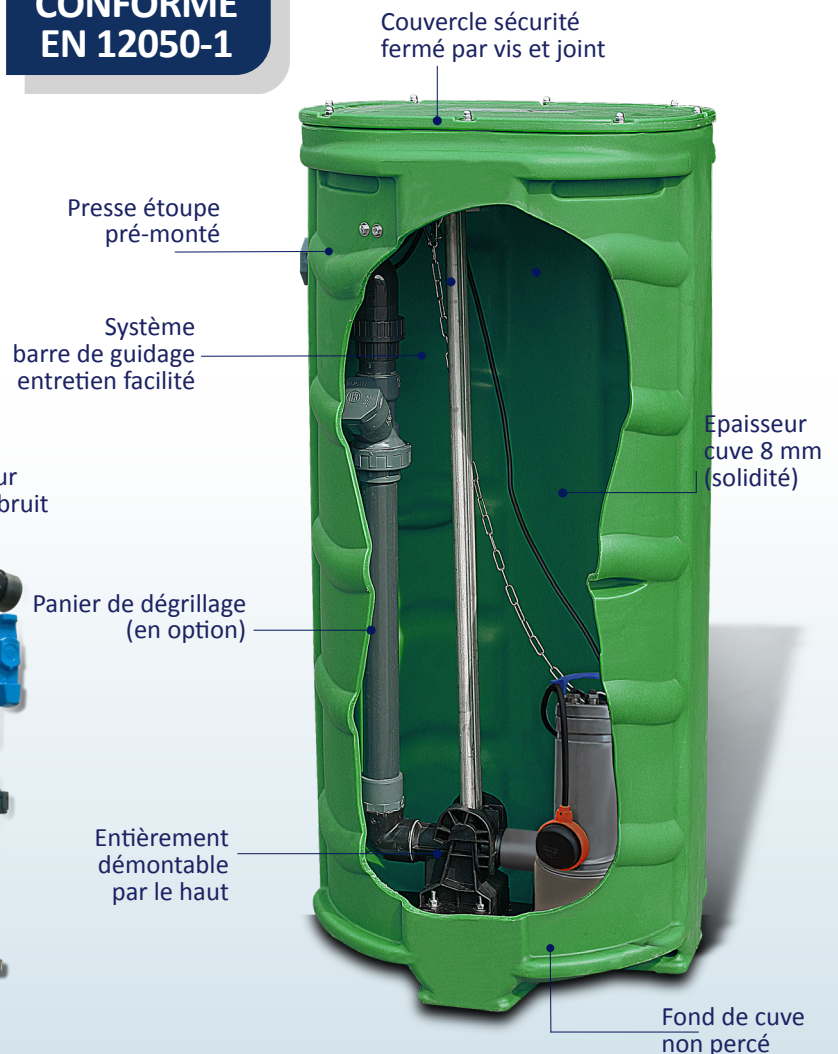

Couvercle sécurité
fermé par vis et joint

Presse-étoupe
pré-monté

Système
barre de guidage
entretien facilité

Épaisseur
cuve 8 mm
(solidité)

Panier de dégrillage
(en option)

Entièrement
démontable
par le haut

Fond de cuve
non percé

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- Clapet anti-retour et vanne

ENTRÉE :

- Joint à lèvres \varnothing 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation \varnothing 50

SORTIE :

- \varnothing 63 PVC F
- Embout \varnothing 63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (en option)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe 408	Pompe 414	Pompe S09
Sanirel 250 – H80 BDG	80	250	30	002086	002192	-
Sanirel 250 – H110 BDG	110	340	60	002194	002195	004798
Sanirel 500V – H150 BDG	150	500	80	002180	002196	004781
Sanirel 500V – H180 BDG	180	590	110	002220	002198	004785
Sanirel 500V – H210 BDG	210	680	140	002219	002202	004786
Sanirel 500V – H240 BDG	240	770	170	002221	002203	004787

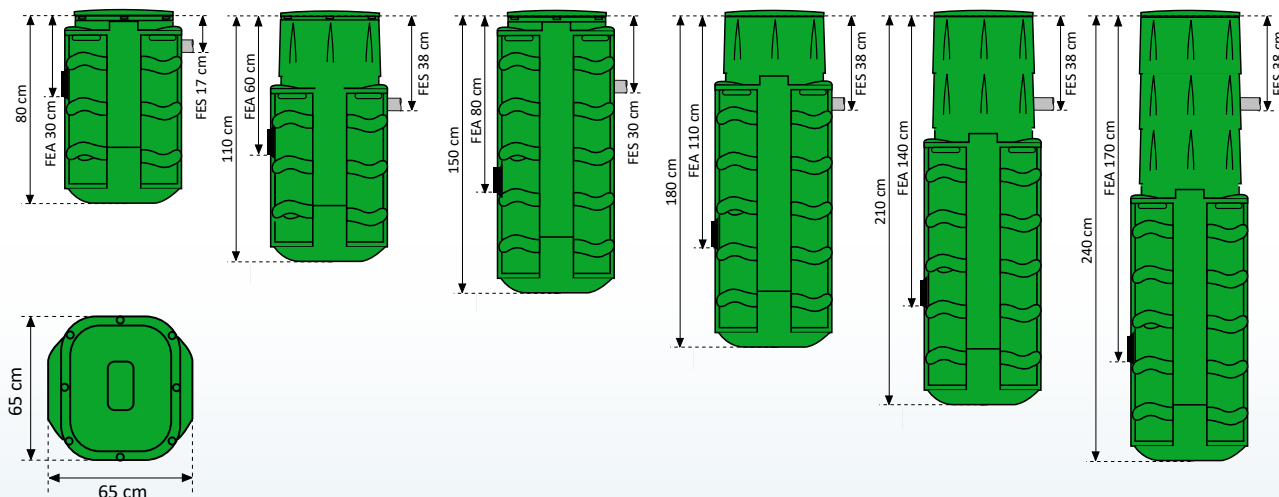


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max (m)	Q max (m3/h)	Passage libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	7.7	24	50 mm	1-230V	5.30	0.75*	22	14.0
414	Inox	Vortex	14.0	24	50 mm	1-230V	10.40	2.40	30	13.5
S09	Inox/fonte	Dilacé.	18	12	NC	1-230V	11.6	2.56	40	23

*P2

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC	NC
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	414	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	414	414	414	414	414	414	S09	S09	S09	S09
7	414	414	414	414	414	414	414	S09	S09	S09
6	414	414	414	414	414	414	414	414	S09	S09
5	408	408	408	408	414	414	414	414	414	S09
4	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414

NC : Nous consulter

Choix de pompes avec un tuyau de 63 PVC - 53 mm intérieur - Débit 6m³/h pour une vitesse d'eau à 0.7 L/s.



SANIREL 250/500V

BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

simple
pompe



3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut avec kit flotteur
Alarme de disjonction
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique



Station 250 - Réf : 004181

Station 500V - Réf : 004184

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580



Sanirel 250 - Réf : 000279



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble.

Réf : 000492



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

